ULISSE NETWORK CAM

UNITÉ DE POSITIONNEMENT POUR CAMÉRAS NETWORK

RÉVISION 1048

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système de positionnement pour caméras réseau

Rotation horizontale continue

Vitesse variable: 0.1°-100°/s horizontale et 0.1°-40°/s verticale

IP66

Versions avec essuie-glace intégré et avec support pour l'utilisation de 2 projecteurs infrarouge LED VIDEOTEC pour vision nocturne sans cables en rotation (projecteurs pas compris)

DESCRIPTION

ULISSE NETWORK CAM a été développé pour les applications de vidéo surveillance en combinaison avec les caméra network, en environnement extérieur. Une performance optimale est obtenue avec ces caméras network avec sortie de télémétrie RS232/RS485 intégrée.

Le contrôle de l'unité peut s'effectuer par le reseau, si la caméra est fournie de sortie télémétrie RS232/RS485, ou par une ligne sérielle RS485 dédié.

ULISSE NETWORK CAM supporte soit des caméras network avec objectives zoom intégrés soit objectives motorisés stand alone.

La rotation horizontale, d'un débattement continu de 360° sans butée, a une vitesse variable jusqu'à 100°/s, tandis que l'amplitude verticale est programmable de +90° à -40° avec une vitesse maximum de 40°/s.

ULISSE NETWORK CAM sait parfaitement gérer les fonctions auto pan, patrouille et ronde, avec une précision de 0.02° sur le rappel des prépositions. Les séquences de patrouille sont programmables avec différentes temporisations et configurations de vitesse.

ULISSE NETWORK CAM est équipé d'un chauffage thermostaté et d'un double-toit, il garantit le bon fonctionnement de la caméra dans les températures les plus diverses; disponible aussi un chauffage renforcé permettant un'utilisation jusqu'à -30°C.

L'unité de positionnement peut être utilisé dans une grande variété d'installations, comme par example: côtes, postes de contrôle aux frontières et dans les ports, surveillance d'autoroute et trafic, stades et industries, prisons et installations militaires, surveillance de périmètres.

ULISSE NETWORK CAM + ESSUIE-GLACE

ULISSE NETWORK CAM + ESSUIE-GLACE + IRBD

MODÈLES DISPONIBLE

Code	Alimentation 230Vac	Alimentation 24Vac	Essuie-glace	Support pour IR
UPT1SVSAY00E	•			
UPT2SVSAY00E		•		
UPT1SVWAY00E	•		•	
UPT2SVWAY00E		•	•	
UPT2SVQAY00E*		•		•
UPT2SVUAY00E*		•	•	•

** Utiliser l'alimentation UPTIRPS230 OU UPTIRPS120 pour 230Vac ou 120Vac*

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © Videotec S.p.A. Tous droits réservés.

ULISSE NETWORK CAM

DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Fabriqué en fonte d'aluminium et en ABS
Vernissage avec poudres époxypolyester, couleur RAL9002
Caisson positionné en partie supérieure (OTT)
Transmission par courroie dentée de haute précision
Slip-ring
Fins de course électroniques
Installation et intervention simplifiée grâce au connecteur
Aucun jeu mécanique
Contrôle de l'essuie-glace sur télémétrie
Paramètres de configuration du protocole de télémétrie par dip-switch
Livré avec manuel d'instructions

MÉCANIQUE

3 presse-étoupes M16
Rotation horizontale continue
Débattement vertical de +90° à -40°
Vitesse horizontale variable: de 0.1° à 100°/s
Vitesse verticale variable: de 0.1° à 40°/s
Dimensions utiles pour caméra/objectif: voir dessins
Dimensions de la vitre (WxH): 118x75mm
Précision des rappels sur préposition: 0.02°

ÉLECTRIQUE

Compatible avec des caméras network avec sortie télémétrie intégrée
Tension d'entrée:
- 230Vac, 50/60Hz, 100W
- 24Vac, 50/60Hz, 100W
- 120Vac, 50/60Hz, 100W

Projecteur infrarouge LED intégré (en option):
Tension d'entrée: 24Vac, 50/60Hz, 150-190W max*

** La variation de la consummation depend du système de contrôle intelligent qui balance la dègradation des LED et les variations de la température d'ambiance.*

Alimentation pour caméra 12Vdc (1A)
4 sorties d'alarmes auto-alimentées
2 sorties avec contacts secs configurables

COMMUNICATIONS

Connexion Ethernet IEEE 802.3 100Base-Tx
Contrôle de télémétrie via connexion RS485, aussi disponible dans le caisson

PROTOCOLES

AMERICAN DYNAMICS, PELCO D, VIDEOTEC MACRO, VISTA

AMERICAN DYNAMICS, PELCO, VISTA sont des marques enregistrées.

Le produit peut être interfacée avec dispositifs pas manufacturé par VIDEOTEC. Il est donc possible que les protocoles sont change ou que ce dernier soit modifié par rapport à ceux soumis à essai par VIDEOTEC. VIDEOTEC conseille par conséquent de procéder à un essai avant toute installation. VIDEOTEC décline toute responsabilité en cas de coûts d'installations supplémentaires entraînés par des problèmes de compatibilité.

ENVIRONNEMENT

Intérieur / Extérieur
Température d'utilisation avec chauffage: -20°C / +60°C
Température d'utilisation avec chauffage renforcé: -30°C/ +60°C
Résistance au vent
- En service jusqu'à 160km/h
- Résistance jusqu'à 210km/h

Résistant aux brumes salines (EN50130-5 et EN60068-2-52)
Protection contre les impulsions: jusqu'à 2KV entre deux lignes, jusqu'à 4KV entre ligne et terre (Classe 4)

CERTIFICATIONS

EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Immunité: 50130-4
Conforme à FCC - Title 47 of the Code of Federal Regulation, Part 15
CE EN60950-1, EN61000-6-3 et EN50130-4
FCC part 15, Class B
IP66 EN60529

ACCESSOIRES

IR10BD	Projecteur infrarouge LED 10° 12-24Vac/dc
IR30BD	Projecteur infrarouge LED 30°, 12-24Vac/dc
IR60BD	Projecteur infrarouge LED 60°, 12-24Vac/dc
UPTIRPS230	Alimentation et contrôle IN 230VAC en boite étanche, senseur crepusculaire inclus
UPTJBUL	Boitier étanche pour connexion de câbles alimentation (selon norme UL)
UPTHT1	Chauffage renforcé pour basses températures, 30W
UPT5WAS02C	Lave-glace 5l, pompe 24Vac
UPTWAS01C	Lave-glace 23l, pompe 230Vac
UPTWAS02C	Lave-glace 23l, pompe 24Vac
UPTWAS03C	Lave-glace 23l, pompe 120Vac
UPTWASA01C	Lave-glace 23l, pompe 230Vac, hauteur de remontée d'eau de 30m
UPTWASA03C	Lave-glace 23l, pompe 120Vac, hauteur de remontée d'eau de 30m

SUPPORTS ET ADAPTATEURS

UPTWBA	Support mural avec passage interne des câbles
UPTWBTA	Support de fixation au sol avec passage interne des câbles
PTCC1	Adaptateur de fixation sur poteau pour UPTWBA
WCWGC	Adaptateur d'angle pour UPTWBA

PRODUITS COMPATIBLES

DCZ	Pupitre USB pour le contrôle des applications CCTV sur PC

EMBALLAGE

Code	Poids net	Poids avec emballage	Dimensions emballage (WxHxL)	Sur emballage
	kg	kg	cm	unités
UPT1SVSAY00E	16.3	19.5	66.0x33.0x57.0	-
UPT1SVWAY00E	16.8	20.0	66.0x33.0x57.0	-
UPT2SVUAY00E	17.3	20.5	66.0x33.0x57.0	-

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © Videotec S.p.A. Tous droits réservés.

ULISSE NETWORK CAM

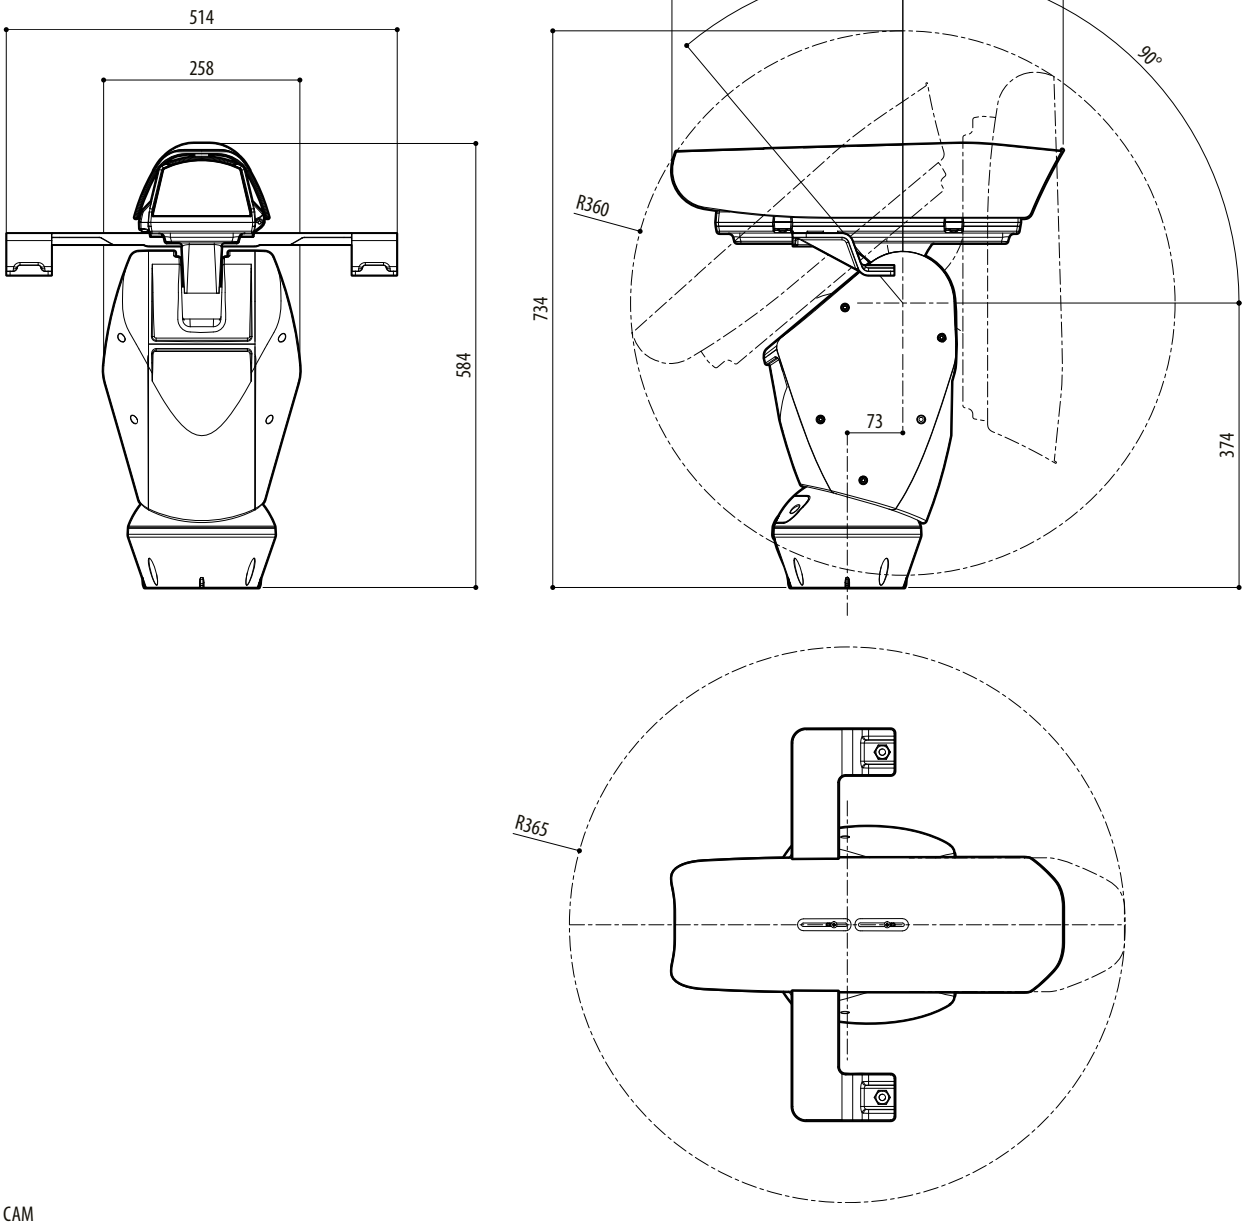

ULISSE NETWORK CAM

mm 1:10

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © Videotec S.p.A. Tous droits réservés.

ULISSE NETWORK CAM





CHARIOT EN POSITION STANDARD,
ESSUIE-GLACE INTÉGRÉ



CHARIOT EN POSITION STANDARD,
ESSUIE-GLACE INTÉGRÉ,
CHAUFFAGE RENFORCÉ

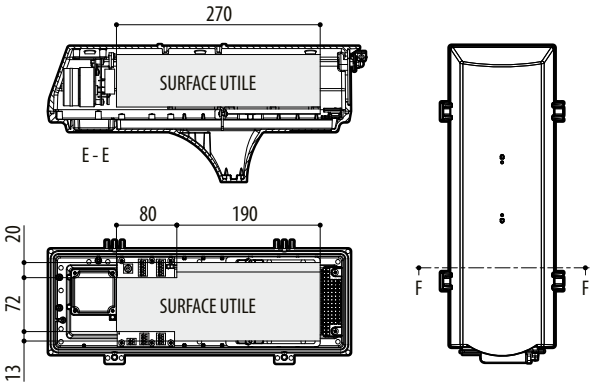





CHARIOT RENVERSÉ,
AVEC ESSUIE-GLACE INTÉGRÉ



CHARIOT RENVERSÉ,
ASSUIE-GLACE INTÉGRÉ,
CHAUFFAGE RENFORCÉ

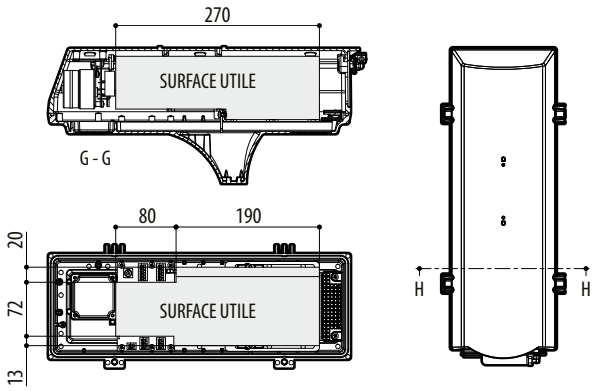

CAISSON

mm 1:10

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © Videotec S.p.A. Tous droits réservés.